


## Fahnen - und Flaggen – Hißvorrichtung

Alle Bauteile sind aus nicht rostendem Werkstoff gefertigt, sämtliche Metallteile sind komplett aus rostfreiem Edelstahl, die Seilrollen aus Polyamid.

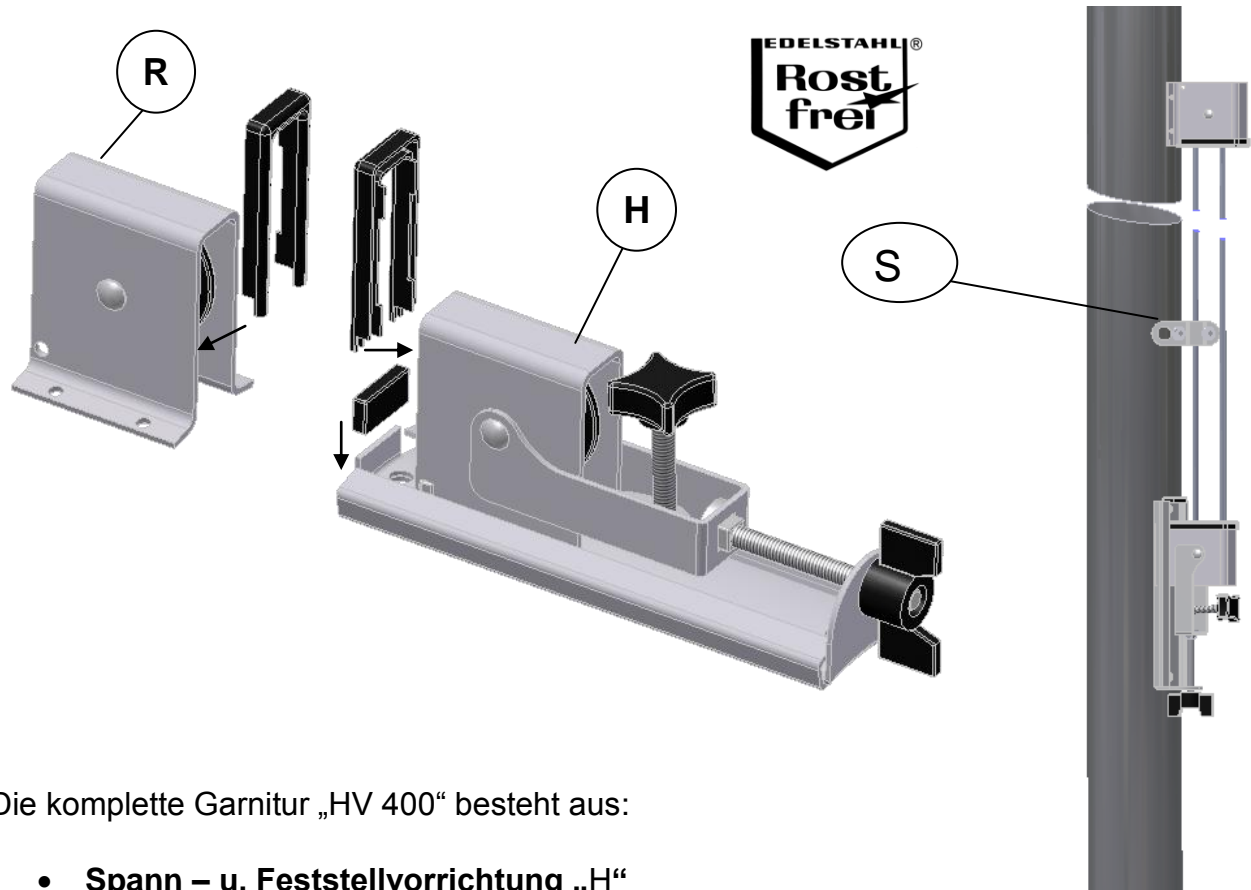

Die komplette Garnitur „HV 400“ besteht aus:

- Spann – u. Feststellvorrichtung „H“
- Oberrolle „R“ und
- Seilkupplung „SK“ mit Fahnenöse

Die drei Kantenschutzelemente aus Kunststoff dienen dem Hissseil zum Schutz vor Abrieb und werden gemäß Pfeil aufgesteckt.

Verpackung im PE – Beutel, kleinste Verpackungseinheit 5 Stck im Karton.

Dazu passend:

1 Hissseil „HS“ zur einwandfreien Funktion der Vorrichtung. Es besteht aus Polyester bei einem Durchmesser von 5,5 mm und erfüllt alle gestellten Anforderungen:  
witterungsbeständig, dehnungsarm, verschleißfest und drallfrei.

6 Stck. Blechschrauben aus Edelstahl rostfrei, geeignet für Fahnenmasten aus Aluminium, Stahl, Kunststoff oder Holz.

Diese Teile gehören nicht zur Standardgarnitur.